




Vinkelelement i terrassering med delvis lutande överkant. Yta: frilagd ballast.

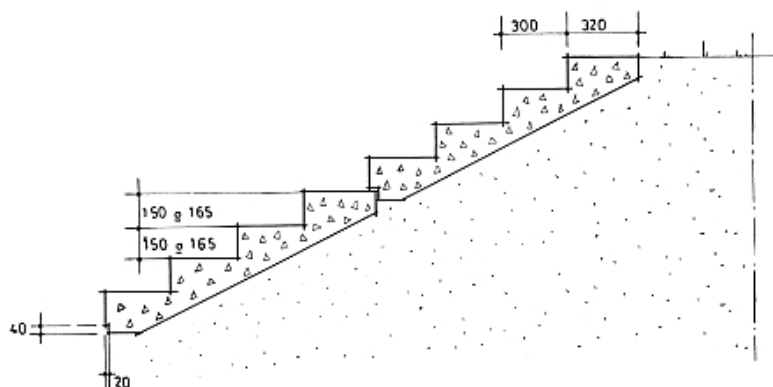

Antal steg	Steghöjd 150 mm	Steghöjd 165 mm	Trapplängd	Vikt Kg
3	450	495	920	504
4	600	660	1220	672
5	750	825	1520	840
6	900	990	1820	1008
7	1050	1155	2120	1176
8	1200	1320	2420	1344
9	1350	1485	2720	1512
10	1500	1650	3020	1680
11	1650	1815	3320	1848
12	1800	1980	3620	2016
13	1950	2145	3920	2184
14	2100	2310	4220	2352

Genom att skarva 2st. löp erbjuds kombinationsmöjligheter enligt ovanstående tabell.

Terrängtrappa bredd 1200. Antal steg per löp 3 -7. Steghöjd 150 och 165. Alla mått i mm.

### Utförande

Btg 1 std C 30/37. Ca 5% lufthalt. Armering B 500 B.  
Synliga ytor i frilagd ballast (ärtkross). Alla hörn utföres med radie 8 mm.

Trapporna utföres som enlöp. Max. antal steghöjder i ett löp = 7st.

### Liljeholmens Cementvarufabrik AB

ADRESS: Box 19044, 152 25 Södertälje  
TEL: 08-710 04 20  
E-POST: info@liljeholmen.com  
WEBB: www.liljeholmen.com  
BESÖKSADRESS: Brunnsängsvägen 27

Fråga Liljeholmens Cement - Alltid klokt!