




Entrétrappa typ Kavaljer

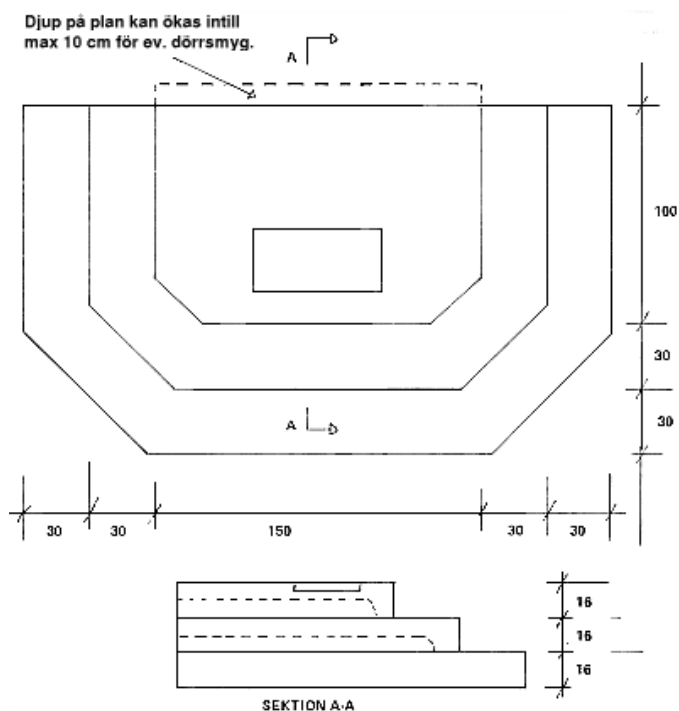

Trappan tillverkas med 1, 2 eller 3 steghöjder

#### Utförande:

Btg 1 Std, C 30/37, ca 5% lufthalt, armering B 500 B, de synliga ytorna i gråbetong som standard.

Trappan kan även utföras i mörkgrå/antracit samt med frilagd ballast av exempelvis ärtkross, svart/vit marmorkross, Dansk sjösten, röd porfyr, mm

I entréplanet ingjuten förzinkad ram och skrapgaller, 600 x 300 mm.

För större poster lämnas specialoffert.

#### Liljeholmens Cementvarufabrik AB

ADRESS: Box 19044, 152 25 Södertälje

TEL: 08-710 04 20

E-POST: info@liljeholmen.com

WEBB: www.liljeholmen.com

BESÖKSADRESS: Brunnsängsvägen 27