



TERRÄNGTRAPPA


Blocksteg

MÅTT & VIKT

Blockstegan utförs med grå kvastad eller frilagd yta.

Blocksteg lagerförs med borstad yta i längder om 1000, 1200, 1500 resp. 2000 mm.

MÅTT I MM

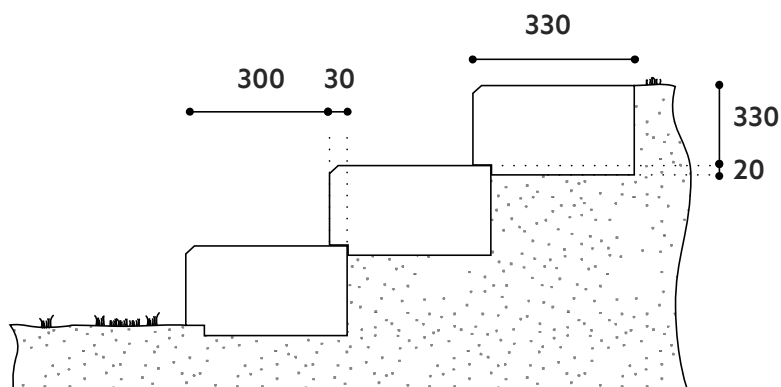

KAN TILLVERKAS EFTER BESTÄLLNING I VALFRIA LÄNGDER UPP TILL 3000 MM.

KONTAKTA OSS FÖR SAMRÅD / ANBUD.

FRÅGA LILJEHOLMENS CEMENT - ALLTID KLOKT!

Liljeholmens Cementvarufabrik AB
Box 19044, 152 25 Södertälje
BESÖKSADRESS: Brunnsvägen 27

08-710 04 20
info@liljeholmen.com
liljeholmen.com

 **Liljeholmens**
CEMENTVARUFABRIK

MONTERING

Stegen monteras i terräng på en bädd av komprimerad makadam eller betong.

UTFÖRANDE

Btg 1 Std C 30/37 Ca 5% lufthalt
Armering B 500 B

Monteringsfärdiga steg utförda i betong med den synliga ytan i grå kvastad betong.

Stegen kan även utföras med frilagd ballast av ärtkross.

FRÅGA LILJEHOLMENS CEMENT - ALLTID KLOKT!
