




ENTRE TRAPPA

Liljeholmen

MÅTT & VIKT

Trappan tillverkas upp till 7 steghöjder.

MÅTT I MM

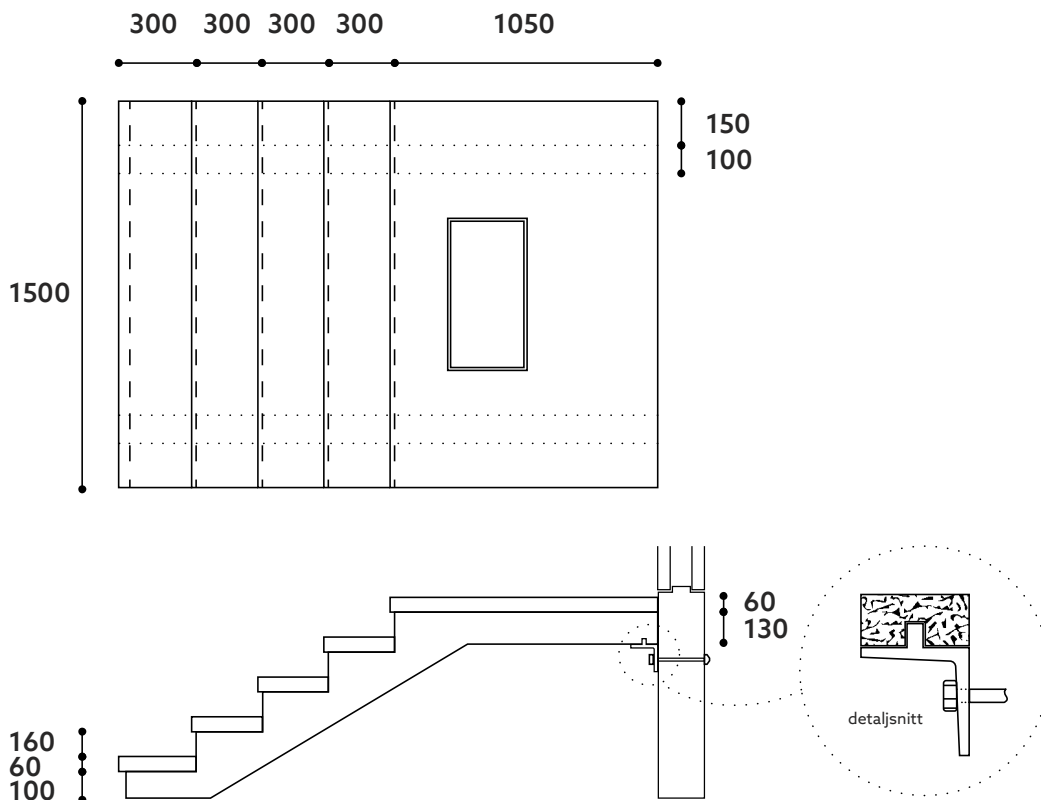

FRÅGA LILJEHOLMENS CEMENT - ALLTID KLOKT!

Liljeholmens Cementvarufabrik AB
Box 19044, 152 25 Södertälje
BESÖKSADRESS: Brunnsvägen 27

08-710 04 20
info@liljeholmen.com
liljeholmen.com

 **Liljeholmens**
CEMENTVARUFABRIK

MONTERING

Entréplan och plansteg limmas fast på balkarna med lämpligt betonglim.

För fristående trappor kan stödben medlevereras, dessa skall fastgjutas 200 mm under marknivå.

UTFÖRANDE

Btg 1 Std, C 30/37, ca 5% lufthalt, armering B 500 B, de synliga ytorna i gråbetong som standard. Steg och plan med finborstad överyta.

Steg och plan kan även utföras med frilagd ballast av exempelvis ärtkross, svart/vit marmorkross, Dansk sjösten, röd porfyr, mm

I entréplanet ingjuten förzinkad ram och skrapgaller, 600 x 300 mm.

För större poster lämnas offert.

Steghöjder	Tr. plan	Tr. höjd	Tr. längd	Tr. bredd	Planens djup	Steg djup	Vikt
st	st	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1	1	160	1050	1500	1050	300	238
2	1	320	1330	1500	1050	300	326
3	1	480	1610	1500	1050	300	414
4	1	640	1890	1500	1050	300	502
5	1	800	2170	1500	1050	300	590
6	1	960	2450	1500	1050	300	678
7	1	1120	2730	1500	1050	300	766

FRÅGA LILJEHOLMENS CEMENT - ALLTID KLOKT!