




L-STÖD

Höjder 1500 - 2000

MÅTT & VIKT

Utförs som standard i längder 1000 respektive 2000 mm.
Stödmurar för trafiklast

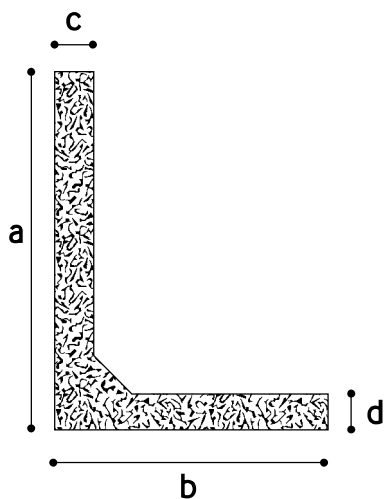

Längd 1000 mm

MÅTT I MM				VIKT
a	b	c	d	Kg/st
1500	1150	150	150	880
1600	1200	150	150	916
1700	1250	150	150	952
1800	1250	150	150	1044
1900	1250	150	150	1080
2000	1250	150	150	1116

Längd 2000 mm

MÅTT I MM				VIKT
a	b	c	d	Kg/st
1500	1200	100	120	1404
1600	1300	100	120	1509
1700	1300	100	120	1557
1800	1400	100	120	1662
1900	1400	100	120	1710
2000	1500	100	120	1815

VI TLLVERKAR ELEMENT UPP TILL **3000 MM**. KONTAKTA OSS FÖR SAMRÅD / ANBUD.

FRÅGA LILJEHOLMENS CEMENT - ALLTID KLOKT!

FÖRESKRIFTER VINKELEMENT TYP 1500-2000


Lastfall

Horisontel markyta:
Tillåten vilande överlast = 20 KN/M²

Markpåkänning högst 0,1 MPa.
Återfyllning med friktionsmaterial.

MONTERING

Grundläggning på komprimerat icke
tjälskjutande material eller
betongunderlag.

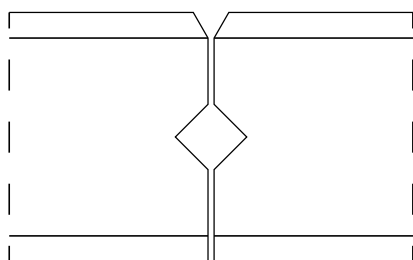

detaljsnitt 1

UTFÖRANDE

Btg I Std C 30/37, VCT $\leq 0,45$
EXPONERINGSKLASS XC4+XF3

Framsida utförs med finborstad yta
enligt vår standard.


Avdragen eller frilagd yta kan erbjudas.

FRÅGA LILJEHOLMENS CEMENT - ALLTID KLOKT!

TILLBEHÖR

Sammankoppling av element

SPÅR 20 LÄNGS HELA HÖJDEN

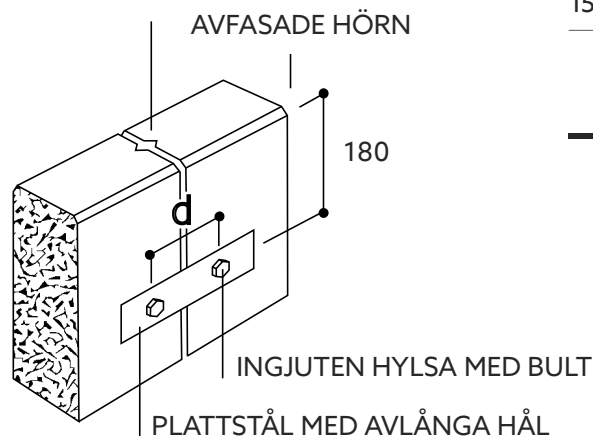

detaljsnitt 2

MÅTT I MM

höjd	d	e	f
1500-2000	160	M16	PL 5x40x220

INGÅR EJ I STANDARD LEVERANS

FRÅGA LILJEHOLMENS CEMENT - ALLTID KLOKT!