




L-STÖD

Höjder 300 - 1400

MÅTT & VIKT

Utförs som standard i längder 1000 respektive 2000 mm. Element för exempelvis: stödmurar, sandfickor och växtlådor.

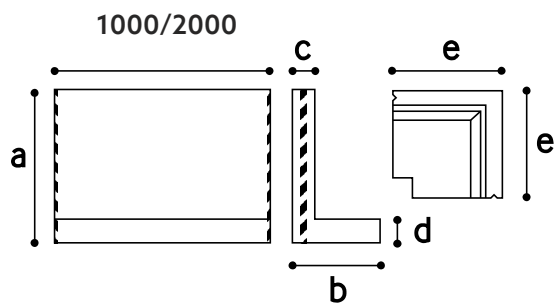


Höjd 300 - 800 mm

MÅTT I MM

VIKT

a	b	c	d	e	Kg/Lm
300	300	80	100	500	100
400	300	80	100	500	120
500	300	80	100	500	140
600	350	80	100	500	182
700	450	80	100	500	214
800	450	80	100	500	233

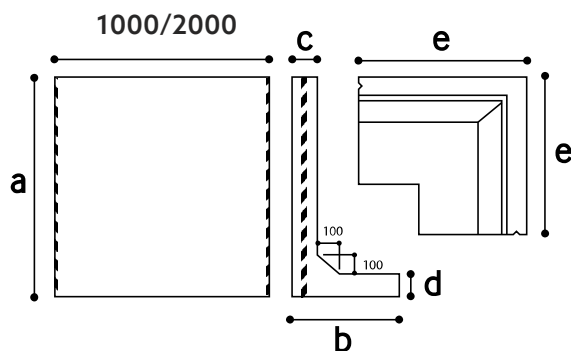

Höjd 1000 - 1400 mm


MÅTT I MM

VIKT

a	b	c	d	e	Kg/Lm
1000	650	100	100	1000	377
1200	850	100	100	1000	520
1400	850	100	100	1000	573

FRÅGA LILJEHOLMENS CEMENT - ALLTID KLOKT!

FÖRESKRIFTER VINKELELEMENT TYP 300-1400

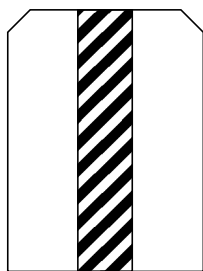


detaljsnitt 1

Lastfall

Horisontel markyta:
Tillåten vilande överlast = 5 - 20 KN/M²

Slänt:
Brantaste släntlutning 1:1,5
Ingen överlast.

MONTERING

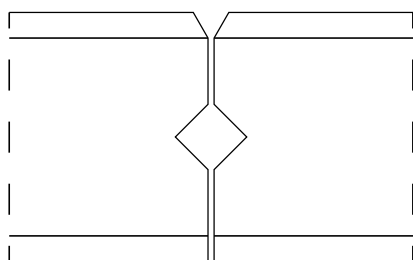

detaljsnitt 2

Grundläggning på komprimerat icke
tjälskjutande material eller betong-
underlag.

Elementen är räknade för minst
1,5 - faldig stjälsäkerhet och ger
grundtryck Σ = högst 0,07 MPa

UTFÖRANDE

Btg I Std C 30/37, VCT $\leq 0,45$
EXPONERINGSKLASS XC4+XF3

Framsida utförs med finborstad yta
enligt vår standard.

Avdragen eller frilagd yta kan erbjudas.


FRÅGA LILJEHOLMENS CEMENT - ALLTID KLOKT!

detaljsnitt 3

TILLBEHÖR

Sammankoppling av element

SPÅR 20 LÄNGS HELA HÖJDEN

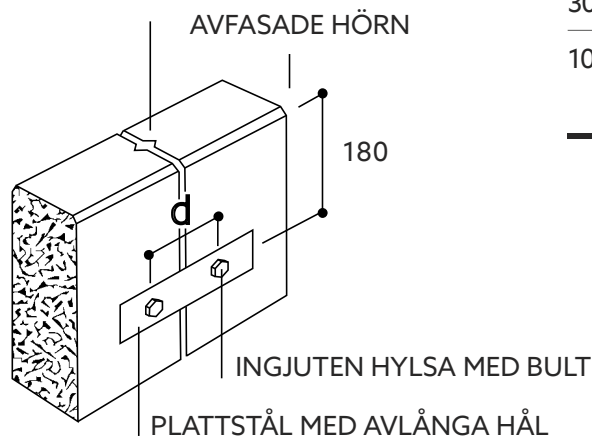

detaljsnitt 3

MÅTT I MM

höjd	d	e	f
300 - 800	100	M12	PL 4 x 30 x 150
1000 - 1200	160	M16	PL 5 x 40 x 220

INGÅR EJ I STANDARD LEVERANS

FRÅGA LILJEHOLMENS CEMENT - ALLTID KLOKT!