

TERRÄNGTRAPPA

Blocksteg




MÅTT & VIKT

Blockstegan utöförs med grå kvastad eller frilagd yta.

Blocksteg lagerförs med borstad yta i längder om 100, 120, 150 resp. 200 cm.

MÅTT I MM

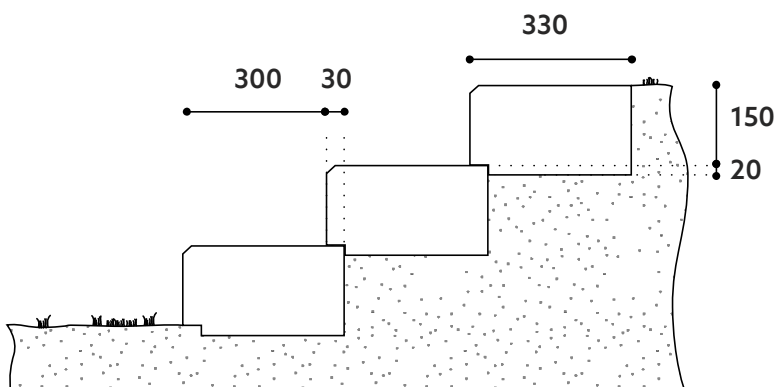

KAN TILLVERKAS EFTER BESTÄLLNING I VALFRIA LÄNGDER UPP TILL 300 CM.
KONTAKTA OSS FÖR SAMRÅD / ANBUD.

MONTERING

Stegen monteras i terräng på en bädd av komprimerad makadam eller betong.
Trappbredd max 200 cm

UTFÖRANDE

Btg 1 Std C 30/37 Ca 5% lufthalt
Armering B 500 B

Monteringsfärdiga steg utförda i betong med den synliga ytan i grå kvastad betong.

Stegen kan även utföras i mörkgrå/ antracit samt med frilagd ballast av exempelvis ärtkross, svart/ vit marmorkross, Dansk sjösten eller röd porfyr.
